



EcoPower Flood

Ventajas del producto

- ▶ Foco empotrable incremento precio
- ▶ Luz compacta
- ▶ Área iluminada homogénea

Características del producto

- ▶ Para diámetro de montaje de 58 mm

Uso

- ▶ Estanterías
- ▶ Vitrinas

Información para pedidos

- ▶ Para la combinación de luces y transformadores, por favor, ¡tenga en cuenta el pictograma!
- ▶ La unidad de embalaje consta de 1 pieza

Resumen de los detalles técnicos



12 V

Tipo de luz:	LED-luz empotrada
Tipo de iluminación:	Funcional / Iluminación de acento
Superficie:	Diseño de aluminio / diseño de acero fino
Tensión de servicio:	12 voltios CC
Color de la luz:	Blanco cálido / blanco neutro
Rendimiento de color RA:	> 80
Eficiencia energética:	A++ 88 lm/W
Durabilidad:	30.000 h (L70)
Consumo de energía:	1,7 W
Atenuable:	Sí
Ángulo del haz:	60°
Marcas:	CE ◊ ▼ ▼
Tipo de protección:	IP 44
Diámetro de montaje:	58 - 61 mm
Cable de alimentación:	2000 mm
Conexión enchufable:	LED-mini-conexión enchufable M1
Conexión a:	LED-transformador


EcoPower Flood

Artículo	N.º de pedido Blanco cálido	N.º de pedido Blanco neutro
Diseño de aluminio	32 341 16	32 341 06
Diseño de acero fino	32 341 19	32 341 09


Accesorios (más accesorios en la sección Técnica de conmutación / transformadores y cables)

Artículo	Nº de pedido
Carcasa de montaje diseño de aluminio	36 240 06
Carcas de montaje diseño de acero fino	36 240 09
LED transformador de 20 W con enchufe plano europeo	31 016 01
Cable alargador M1 de 1800 mm	36 768 01
Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm	36 852 01
Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm	36 125 01


Diagrama de distribución luminosa / 60°

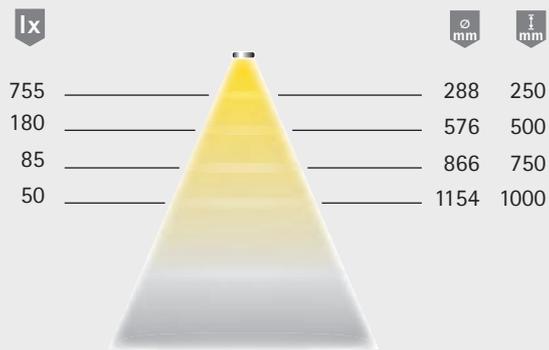

Caja de luz

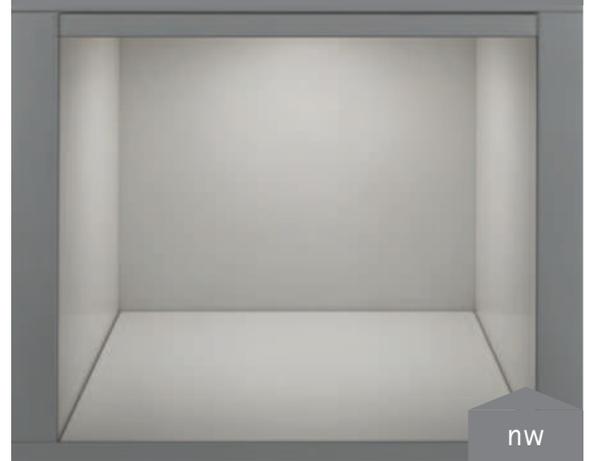

Dibujo acotado / Montaje

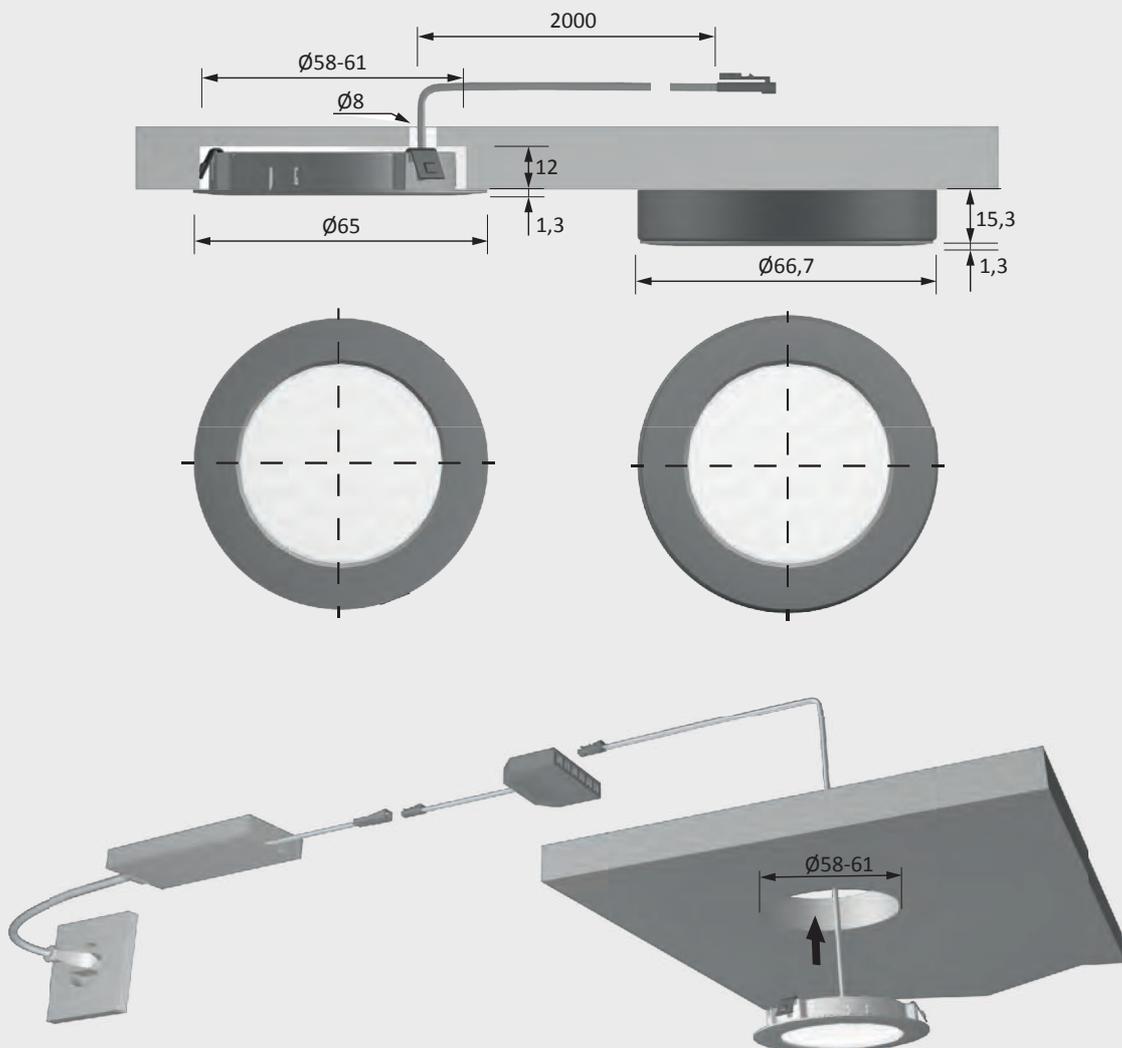

Luces spot