



LitePipe

Ventajas del producto

- ▶ Se enciende mediante el sensor de movimiento
- ▶ Ajustable individualmente

Características del producto

- ▶ Resistente hasta 40 kg / m
- ▶ También se puede integrar en el mueble posteriormente

Uso

- ▶ Armarios
- ▶ Percheros

Información para pedidos

- ▶ Para la combinación de luces y transformadores, por favor, ¡tenga en cuenta el pictograma!
- ▶ La unidad de embalaje consta de 1 pieza

Resumen de los detalles técnicos



12 V

Tipo de luz:	LED- barra de perchero
Tipo de iluminación:	Iluminación funcional
Superficie:	Aluminio
Tensión de servicio:	12 voltios CC
Color de la luz:	Blanco neutro
Rendimiento de color RA:	85
Eficiencia energética:	A
	45 lm / W
Durabilidad:	30.000 h (L70)
Consumo de energía:	máx. 5,5 W
Atenuable:	No
Ángulo del haz:	60°
Marcas:	CE ◊ ▼▼
Tipo de protección:	IP 20
Cable de alimentación:	2000 mm
Conexión enchufable:	LED-mini- conexión enchufable M1
Conexión a:	LED-transformador
Sensor de movimiento:	
Ángulo de detección	60°
Alcance	2 m
Tiempo de seguimiento:	40 segundos

LitePipe

Artículo

N.º de pedido Blanco neutro

1000 mm - máx. 5,0 W

55 152 08

1200 mm - máx. 5,5 W

55 146 08

Accesorios (más accesorios en la sección Técnica de conmutación / transformadores y cables)

Artículo

Nº de pedido

LED transformador de 6 W con enchufe plano europeo

30 226 02

LED transformador de 20 W con enchufe plano europeo

31 016 01

Cable alargador M1 de 1800 mm

36 768 01


Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm

36 852 01

Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm

36 125 01


Diagrama de distribución luminosa / 60°

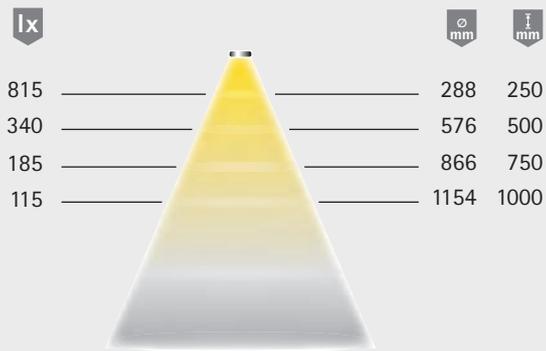

Dibujo acotado / Montaje

◀▶ La luz puede ser fabricada a medida

✍ La luz se puede acortar

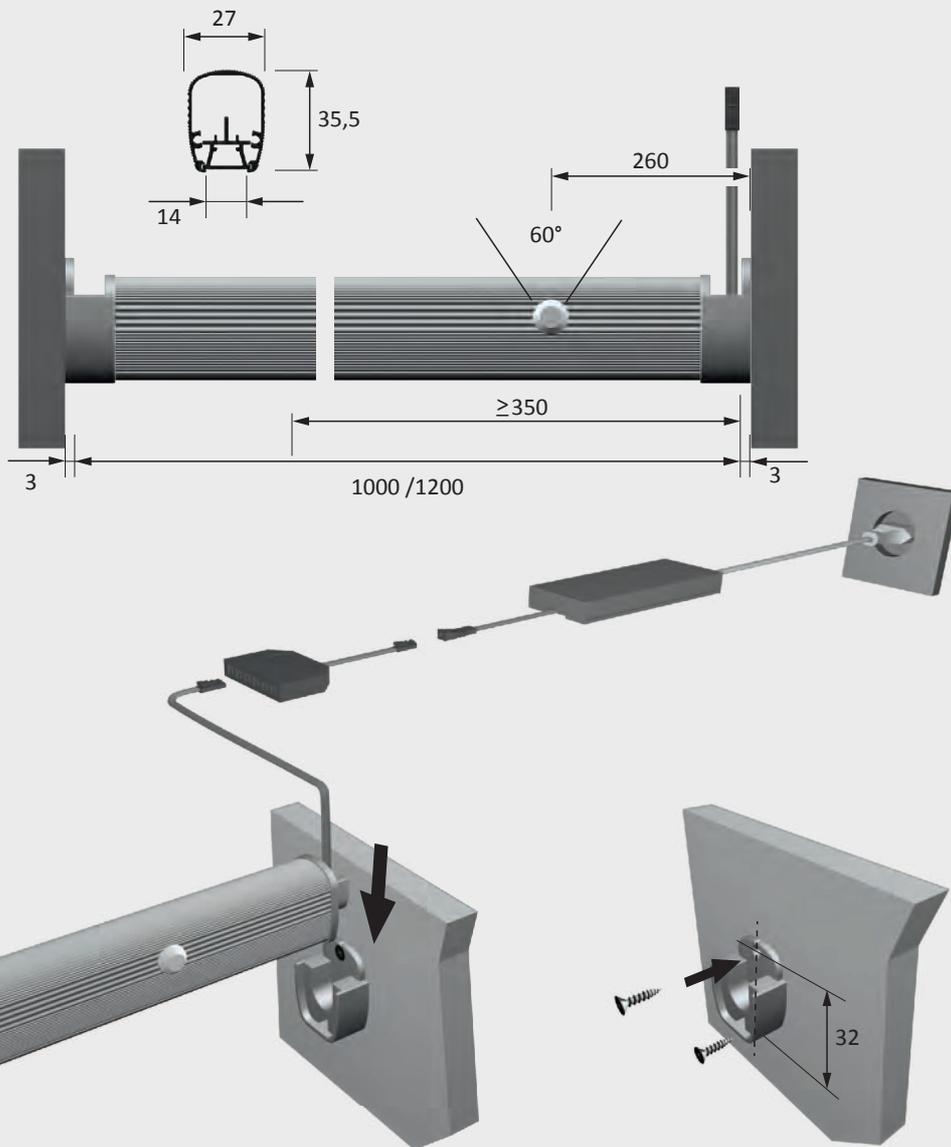

Luces especiales