



## Versa Inside 60

### Ventajas del producto

- ▶ Flexible, autoadhesiva
- ▶ Cable de alimentación bilateral de 5000 mm de longitud  
(un corte, dos luces), véase dibujo

### Características del producto

- ▶ Baja altura de construcción
- ▶ Acortable individualmente
- ▶ Producto sucesor de Versa Inside 5

### Uso

- ▶ Uso universal
- ▶ Compatible con perfiles ChannelLine

### Información para pedidos

- ▶ Para la combinación de luces y transformadores, por favor, ¡tenga en cuenta el pictograma!
- ▶ Guía de selección, véase resumen de Versa
- ▶ La unidad de embalaje consta de 1 pieza

## Resumen de los detalles técnicos



Tipo de luz:	Luces de superficie
Tipo de iluminación:	Iluminación de acento
Tensión de servicio:	12 voltios CC
Color de la luz:	Blanco muy cálido Blanco cálido / Blanco neutro Blanco frío / MultiWhite

Rendimiento de color RA:	> 90
Eficiencia energética:	A+ 90 lm / W
Durabilidad:	30.000 h (L70)
Consumo de energía:	4,8 W / m
Longitud total máx. por pieza:	7 m
Atenuable:	Sí
Número de LEDs:	60 / m
Ángulo del haz:	70°
Marcas:	CE Ⓢ Ⓢ
Tipo de protección:	IP 20
Cable de alimentación:	1800 mm
Conexión enchufable:	LED-Mini-sistema de conexión M1
Conexión a:	LED-transformador

### Versa Inside 60


Artículo	N.º de ped. MultiWhite*	N.º de ped. Muy cálido	N.º de ped. Blanco cálido	N.º de ped. Blanco neutro	N.º de ped. Blanco frío
1200 mm (máx. 5,8 W)	-	55 801 42	55 801 12	55 801 02	55 801 22
5000 mm (máx. 24 W)	55 802 33	55 801 43	55 801 13	55 801 03	55 801 23

### Accesorios (más accesorios en la sección Técnica de conmutación / transformadores y cables)


Artículo	Nº de pedido
Conector directo (máx. 36 W)	36 334 01
Conector directo (máx. 36 W) - Set de embalaje (10 piezas)	36 327 01
Conector 90° (máx. 36 W)	36 335 01
Conector 90° (máx. 36 W) - Set de embalaje (10 piezas)	36 328 01
Conector flexible 100 mm (máx. 36 W)	36 336 01
Conector flexible 100 mm (máx. 36 W) - Set de embalaje (10 piezas)	36 329 01
Alimentador 1800 mm para sección (máx. 36 W)	36 330 02
LED transformador de 15 W con enchufe plano europeo	30 996 17
LED transformador de 30 W con enchufe plano europeo	31 002 07
Cable alargador M1 de 1800 mm	36 768 01
Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm	36 852 01

\* MultiWhite Los accesorios se encuentran en el apartado de Técnica de conmutación

Diagrama de distribución luminosa / 70° (longitud 600 mm)

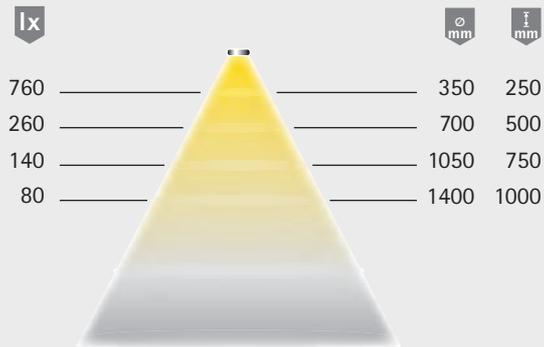


Caja de luz


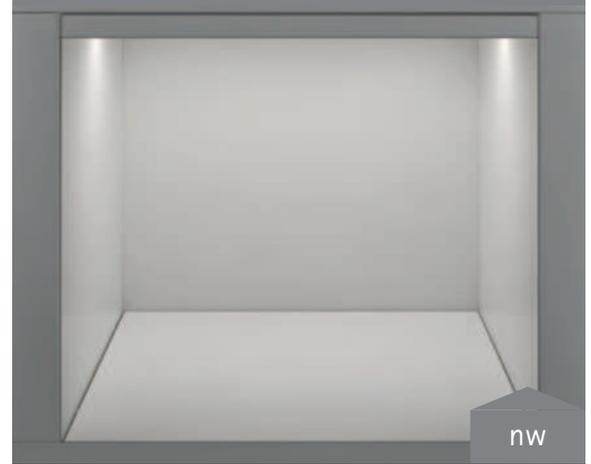


Dibujo acotado / Montaje

La luz se puede acortar

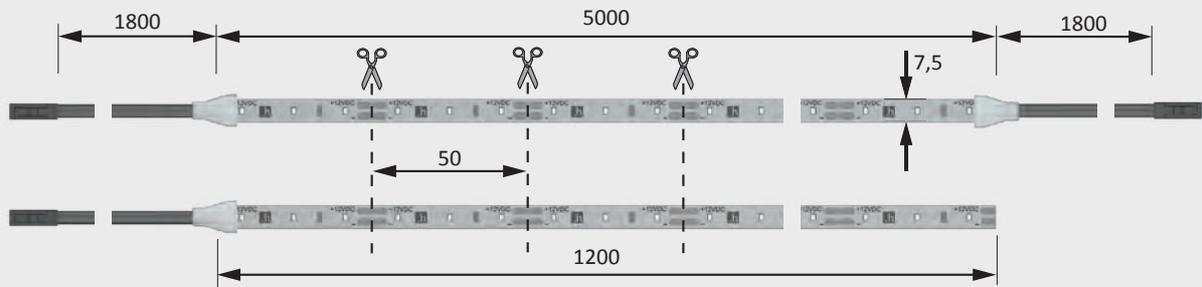

MultiWhite

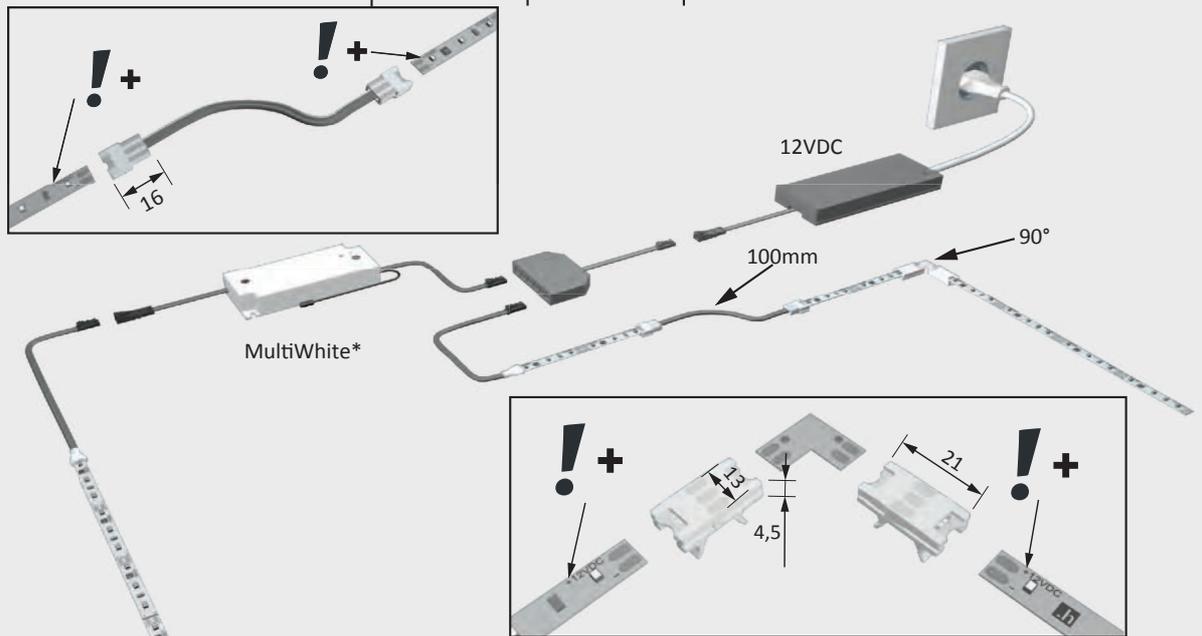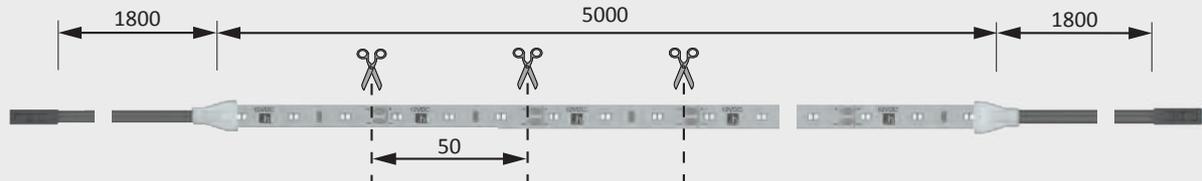

Luces lineales