S-Mitter

Ventajas del producto
- Controlar hasta 5 circuitos de luces (5 receptores) con un controlador remoto

Uso
- Conmutación y regulación de luces de muebles

Características del producto
- Función atenuante
- Memorización de hasta 4 escenas luminosas
- Función de memoria en caso de apagón

Información para pedidos
- 1 receptor puede combinarse hasta con 5 controladores remotos
- Posibilidad de control con smartphone mediante ampliación de AppMitter

Resumen de los detalles técnicos

Se puede usar con:	Luces LED
Superficie:	Negro
Conexión enchufable IN:	M1/ MP2
Conexión enchufable out:	M1/ MP2
Tensión de conmutación:	12 / 24 voltios CC
Máx. rendimiento de conmutación:	36 W / 72 W
Marca:	CE
Cable de alimentación:	160 mm
Línea de conmutación:	160 mm
Standby:	< 0,3 W

S-Mitter (interruptor inalámbrico)

Artículo	N.º de pedido
Juego de conmutación S-Mitter de 12 voltios CC	30 924 05
Juego de conmutación S-Mitter de 24 voltios CC	30 925 05
Transmisor inalámbrico S-Mitter	30 922 05

Accesorios (más accesorios en la sección Técnica de conmutación / transformadores y cables)

Artículo	Nº de pedido
Repetidor 12 voltios (máx. 36 W)*	30 263 07
Repetidor 24 voltios (máx. 72 W)*	30 263 08
Enchufe Adaptador AppMitter Bluetooth	30 578 01

* Un repetidor posibilita el control de un circuito luminoso de más de 36W con 12voltios y 72W con 24 voltios
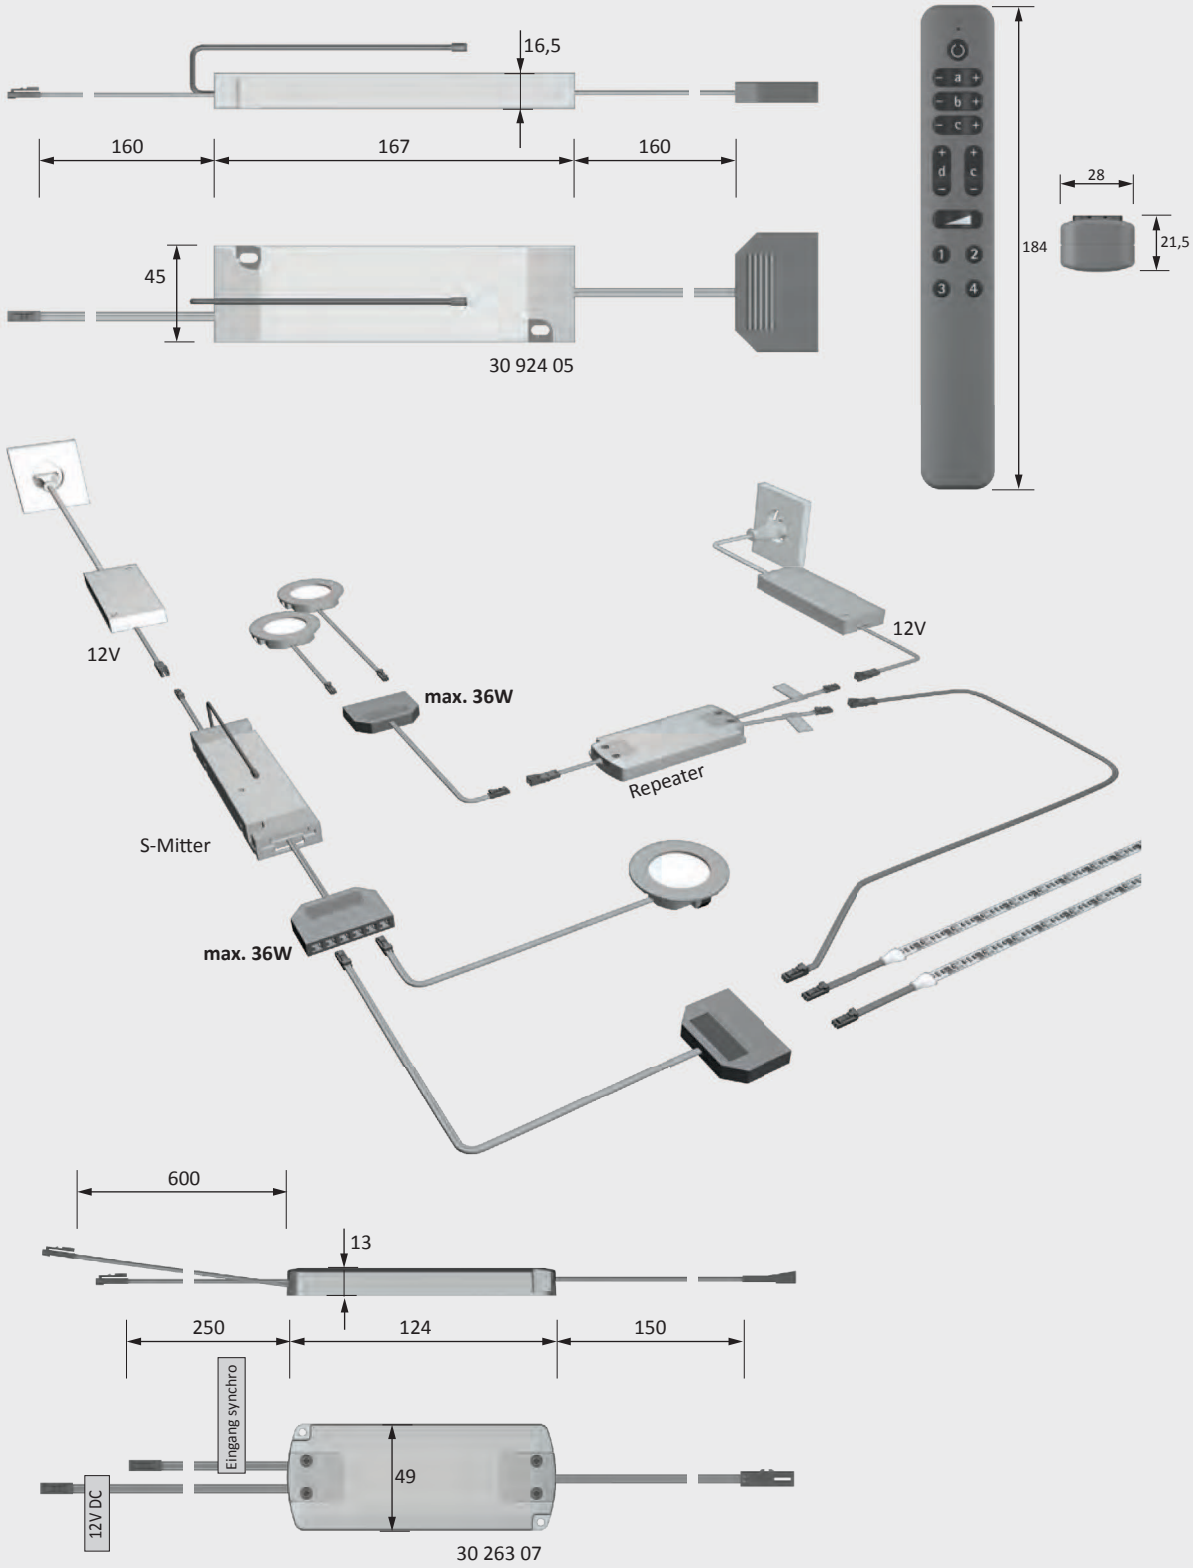
Dibujo acotado / Montaje