




FICHA TÉCNICA

F360 MASCARILLA RESPIRATORIA

TIPO FFP2

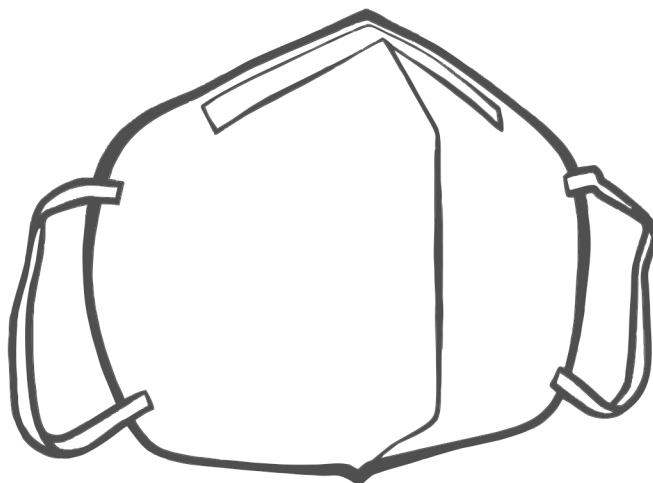

Uso	Partículas sólidas y líquidas con base no oléica de sprays Líquidos o partículas con base oléica
Características y beneficios	Mascarilla ligera, con interior resistente y fácil de llevar con otros EPI's faciales y de cabeza - Permite la comunicación - Alta tecnología en los filtros mediao y carga electrostática para evitar que entre pelusa en el filtro - El cosido por el exterior y sin partes metálicas, ayuda a que el ajuste sea más confortable en condiciones adversas y evita fugas - El clip nasal ayuda a que se ajuste adecuadamente y junto con la almohadilla suave interior lo sella, para evitar que las gafas se empañen
Aplicación	Embolsado, cemento, cerámica, industria del carbón, construcción, destilación y fábrica de cervezas, perforación, colorantes, tintes, textil, neumático...
Información del producto	Resistencia a la respiración: - Inhalación: ≤ 350 Pa - Exhalación: ≤ 250 Pa Eficiencia en el filtrado: $\geq 95\%$ (partículas $0.3\mu\text{m}$)
Normativa	EN 149:2001+A1:2009